

ICS 55.080

A 82



# 中华人民共和国包装行业标准

BB/T 0021—2001

---

## 环保型沥青软包装袋

2001-12-12发布

2002-01-01实施

中国包装总公司 发布

中 华 人 民 共 和 国 包 装  
行 业 标 准  
**环保型沥青软包装袋**

BB/T 0021—2001

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话：(010)51299090、68522006

2003 年 1 月第一版

\*

书号：155066 • 2-14912

版权专有 侵权必究  
举报电话：(010) 68522006

## 前　　言

本标准规定的环保型沥青软包装袋具有防沥青粘连,耐高温、袋体便于回收再利用等特性,完全符合无污染的环保要求。用该产品包装沥青可长期存放,外形整齐,节约储运空间,尤其是火车和轮船运输更加适宜和廉价。本标准的制定可对提高该种类型的产品的质量,规范行业生产发挥应有的作用。

本标准由中国包装总公司提出。

本标准由全国包装标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:国家包装产品质量监督检验中心(天津)、大连新科包装材料股份有限公司。

本标准主要起草人:李华、牛淑梅、冯勇、洪德仁、刘瑛。

# 环保型沥青软包装袋

## 1 范围

本标准规定了环保型沥青软包装袋的产品分类、技术要求、试验方法和检验规则、标志、包装、运输、贮存和使用说明。

本标准适用于各种型号的沥青软包装袋(以下简称包装袋)。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志


GB/T 4857.5—1992 包装 运输包装件 跌落试验方法

GB 9774—1996 水泥包装袋

## 3 产品分类

3.1 产品分为V型折边袋和无折边袋两种。(见图1、图2)。

3.2 V型折边袋适用于盛装40 kg沥青,无折边袋适用于盛装25 kg沥青。

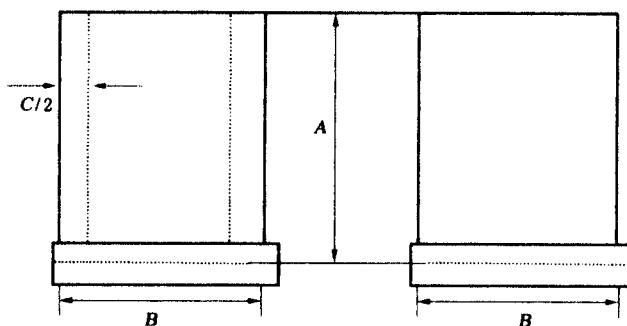

A——长度,单位为毫米(mm);

B——宽度,单位为毫米(mm);

C——折边宽度,单位为毫米(mm)。

图 1 V型折边袋

图 2 无折边袋

## 4 技术要求

4.1 包装袋尺寸及偏差见表1。

表 1 包装袋尺寸及偏差

单位为毫米

规 格	长度A		宽度B		折边宽度C	
	公称尺寸	偏差	公称尺寸	偏差	公称尺寸	偏差
25/kg	850	±10	500	±10	—	—
40/kg	900	±10	470	±10	140	±5