

DZ

中华人民共和国地质矿产行业标准

DZ/T 0165—1995

实验室用 PE40×80F 防污染微型 颞 式 破 碎 机

1996-01-07 发布

1996-06-01 实施

中华人民共和国地质矿产部 发 布

实验室用 PE40×80F 防污染微型 颚 式 破 碎 机

1 主题内容与适用范围

本标准规定了实验室用防污染(微型)制样粗碎设备的结构型式、主要技术参数、技术条件、试验方法及检验规则、标志与包装等要求。

本标准适用于实验室用 PE40×80F 防污染微型颚式破碎机。

按本标准制造的 PE40×80F 防污染微型颚式破碎机适用于地质、冶金、煤炭、化工、建材、商检、环保、科研等部门实验室破碎抗压强度小于 250 MPa 及其以下的矿石、岩石和其他脆性物料防污染制样粗碎之用。

2 引用标准

DZ/T 0115 实验室用复杂摆动式颚式破碎机技术条件

GB 699 优质碳素钢技术条件


GB 700 普通碳素钢技术条件

3 结构型式及主要技术参数

3.1 结构型式

本机为滚动推力结构(专利号:CN87213362TJ)使动颚作复杂摆动的复摆式防污染微型破碎机,其破碎腔由微晶刚玉瓷或 98 刚玉瓷组成。

3.2 型号编制方法如下:

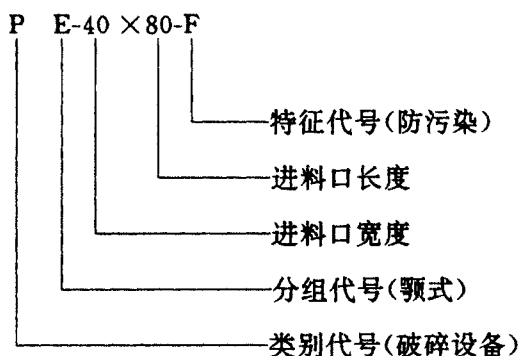

3.3 主要技术参数

防污染破碎机主要技术参数应符合表 1 规定。