



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T 198—2004

燃烧器具用不锈钢排气管

Stainless steel exhaust pipe for burning equipment

2004-12-02 发布

2005-06-01 实施

中华人民共和国建设部 发 布

前 言

本标准是参照采用日本工业标准 JIS S 2080—1994《燃烧器具用排气管》首次编制的。

本标准与 JIS S 2080—1994 标准的差异是型号代号,规格尺寸要求参考我国燃具国家现行标准的规定要求,检验规则按我国国家现行标准的规定。

本标准的附录 A、附录 B 是资料性附录。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部城镇燃气标准技术归口单位中国市政工程华北设计研究院归口。

本标准主要起草单位:浙江东旺不锈钢实业有限公司,国家燃气用具质量监督检测中心,广东万家乐燃气具有限公司,樱花卫橱(中国)有限公司,杭州松下住宅电器设备有限公司,浙江奉化狮山热水器部件厂。

本标准主要起草人:潘欢钦、宋岳樵、刘彤、仇明贵、廖金柱、沈其康、王剑诚、吕苗法。

燃烧器具用不锈钢排气管

1 范围

本标准规定了燃气燃烧器具用不锈钢排气管(以下简称排气管)的型号代号、品种分类、要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以液化石油气、天然气、人工煤气及石油为燃料的自然排气式和强制排气式燃具用的不锈钢排气管。


2 规范性引用文件

下列文件中的条文通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 4239 不锈钢和耐热钢冷轧钢带
- GB/T 6388 运输包装收发货标志
- GB 6932 家用燃气快速热水器
- GB/T 14437 产品质量监督计数一次抽样检验程序及抽样方案

3 型号编制、品种分类

3.1 型号代号

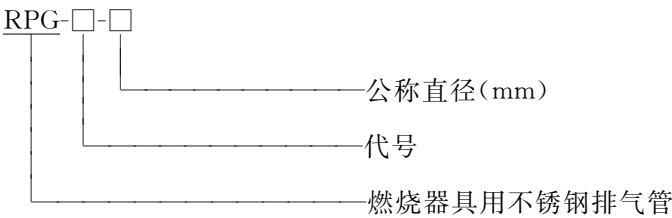

3.2 型号示例

RPG-T-50

表示:公称直径为 50 mm 的燃烧器具用不锈钢排气 T 形管。

3.3 品种分类

排气管分类按表 1 所示区分:

表 1 排气管的分类

类 型	内 容	形 状	代 号
直管	中心线为直线的排气管	见附录 B 图 B. 1	Z
弯管	构成角度为 90°排气弯管	见附录 B 图 B. 2	W
T 形管	用于室外排气管下部的 T 形管	见附录 B 图 B. 3	T