



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 3040.1—1997

大便器冲洗装置——液压式水箱配件

Flush device of water closet
—Fittings of hydraulic water tank

1997-04-25 发布

1997-12-01 实施

中华人民共和国建设部 发布

中华人民共和国建筑工业
行 业 标 准
大便器冲洗装置——液压式水箱配件
JG/T 3040.1—1997

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
电 话:68522112
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 3/4 字数 17 千字
1997 年 10 月第一版 1997 年 10 月第一次印刷
印数 1—500

*

书号: 155066·2-11716

*

标 目 320—62

前 言

本标准参照 GB/T 12707《工业产品分等原则》，确定产品分优等品、一等品和合格品，以满足用户的不同需要。

本标准主要内容包括液压式高(低)位水箱配件和液压缓闭式冲洗阀两个子项并分别对每种产品的分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存作出规定。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部建筑制品与设备标准技术归口单位中国建筑标准设计研究所归口。

本标准由江苏省邗江蓝天节能阀门厂、全国建筑给水排水标准技术委员会、北京航宇节能新技术研究所负责起草。

本标准主要起草人：姜文源、马有江、王荣明。

大便器冲洗装置——液压式水箱配件

JG/T 3040.1—1997

Flush device of water closet
—Fittings of hydraulic water tank

1 范围

本标准规定了液压式水箱配件的分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于以常温水作为介质的液压式大便器高(低)位水箱配件(以下简称配件)。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB 197—81 普通螺纹 公差与配合
GB 8219—87 坐便器低水箱配件
GB 5346—85 高水箱提水虹吸式塑料配件
GB 2828—87 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
GB 2829—87 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)
GB 3452.1—92 液压气动用 O 形橡胶密封圈尺寸系列及公差

3 分类

3.1 配件按用途分类,分类名称和代号见表 1。

表 1


配件分类名称	高水箱配件	低水箱配件
代 号	G	D

3.2 配件进水最低公称压力为 0.05 MPa。

3.3 主要结构材料为 ABS 工程塑料,代号为 S。

若采用其他材料应在产品说明书中注明材料的主要成分。

3.4 配件型号标记

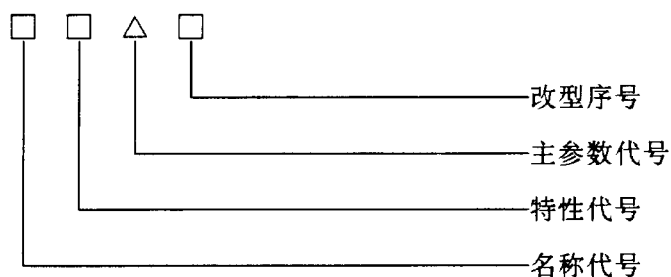

3.5 标记示例